




M1-Pro OzonWasserhahn

Sicherheit für Ihr Heim und Ihre Familie

Produktbeschreibung und Installationsanleitung

Produkt-Ansicht

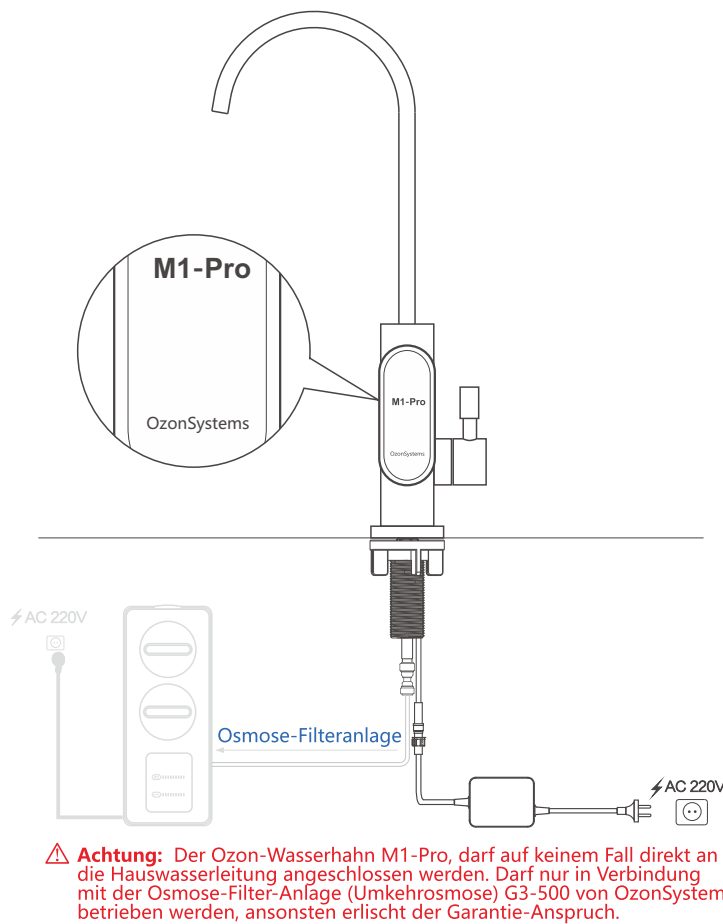

Achtung: Der Ozon-Wasserhahn M1-Pro, darf auf keinem Fall direkt an die Hauswasserleitung angeschlossen werden. Darf nur in Verbindung mit der Osmose-Filter-Anlage (Umkehrosmose) G3-500 von OzonSystems betrieben werden, ansonsten erlischt der Garantie-Anspruch.


Technische Daten

Produktname	OzonWasserhahn
Typ	OzonSystems M1-Pro
Eingangsspannung	6 Volt DC über externes Netzteil AC220V 50Hz
Max. Leistung	12W
Wasser-Leistung	1,6 L/min
Desinfektionsfaktor	Wasserelektrolyse, Ozon (keine schädlichen Rückstände)
Ozonkonzentration	0,1-0,5mg/L (im Wasser)
Material	SUS304/316 Edelstahl, Titanlegierung, PVDF
Sicherheitsnormen	CE : RoHS
Wassereinlass	Kann nur mit OzonSystems Osmose-Filteranlage G3-500 betrieben werden
Wasserauslass	DIN EN 1278-2010 DIN EN 19627:1993-03
Anwendungsorte	Küche, als vitalisiertes Trinkwasser, zur Desinfektion und Reinigung (siehe Anwendungsbroschüre)
Anwendungen	•Trinkwasser sterilisieren, Sauerstoff erhöhen, das Wachstum von Pseudomonas aeruginosa, Legionellen und Microcystin in Wasser abtöten oder hemmen. •Frisch halten, kann in Spezial-Kanister gekühlt min. 24 Stunden verwendet werden. (Kanister muss sauber sein). •Desinfektion, Reinigung und Sterilisation von Flächen, Küchengeräten, Kühlgeräten, Lebensmittel und Behälter, sowie zur Reinigung von Gemüse, Obst sowie Desinfektion der Haut.

Packliste M1-Pro

Schritt 1 :

Bitte überprüfen Sie, ob alles Zubehör vollständig ist?

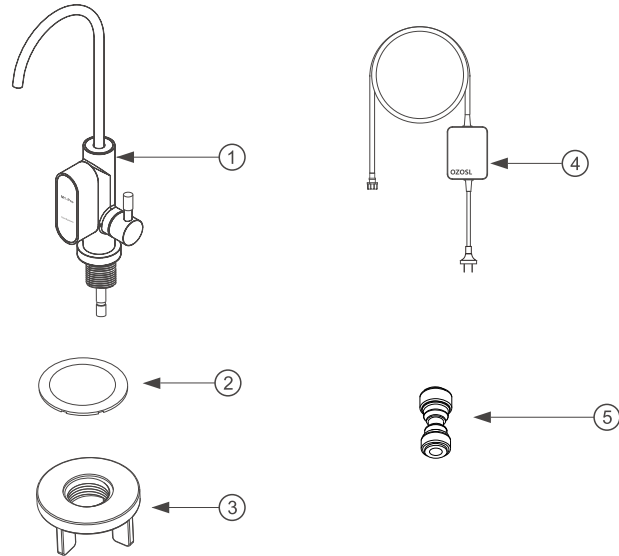


Teile Liste

Nr.	Teile-Bezeichnung	Menge
1	Ozonwasserhahn	1
2	Dichtung	1
3	Befestigungsmutter	1
4	Netzteil	1
5	1/4-Zoll-Adapter	1


Installationsanleitung

Schritt 2 :

1.Bitte vergewissern Sie sich, dass die zu installierende Spüle ein Einbauloch hat. Wenn nicht, öffnen Sie an einer geeigneten Stelle ein 24 mm rundes Loch in der Spüle.

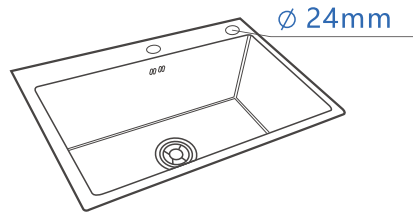


2.Stecken Sie den Wasserhahn von oben nach unten in das Einbauloch, nehmen Sie den 5) 1/4-Zoll-Adapter und die 3) Befestigungsmutter heraus, führen Sie das Versorgungskabel des Wasserhahns durch das Einbauloch des Spülbeckens. Führen Sie die 2) Dichtung und 3) Befestigungsmutter über das Versorgungskabel und ziehen Sie die 3) Befestigungsmutter von unten nach oben fest.

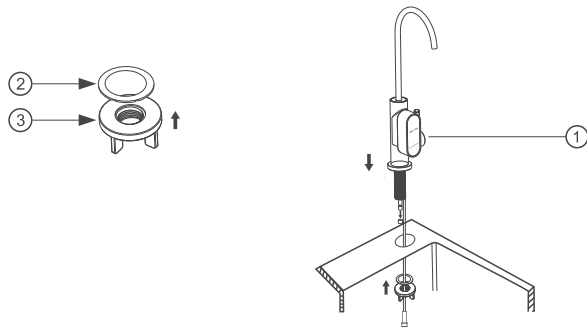

Installationsanleitung

Schritt 3 : - Anschluss an Osmose-Filteranlage OzonSystems G3-500


3.Stecken Sie den 3/8-zoll zu 1/4-zoll Reduzieranschluss direkt auf den Wassereinlassanschluss des Ozon-Wasserhahns und führen Sie dann den 1/4-zoll-Verbindungsschlauch von dem Osmose-Filteranlage G3-500 direkt in den 1/4-zoll-Anschluss des Reduzieranschlusses ein.

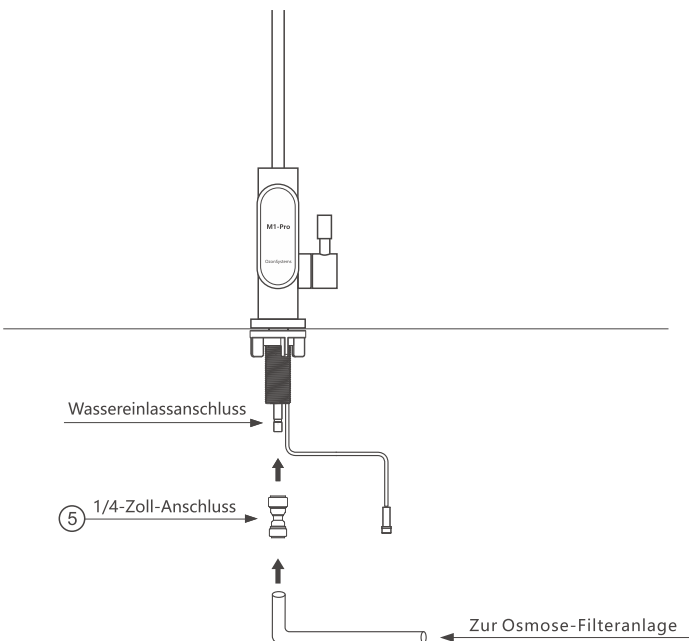

Installationsanleitung

Schritt 4 :

4. Verbinden Sie den 4)Kabelstecker des Netzteils mit der Steckerbuchse des Ozon-Wasserhahns und drehen und verriegeln Sie ihn. Schließen Sie ihn dann das Netzteile an die 220-V-Steckdose an.

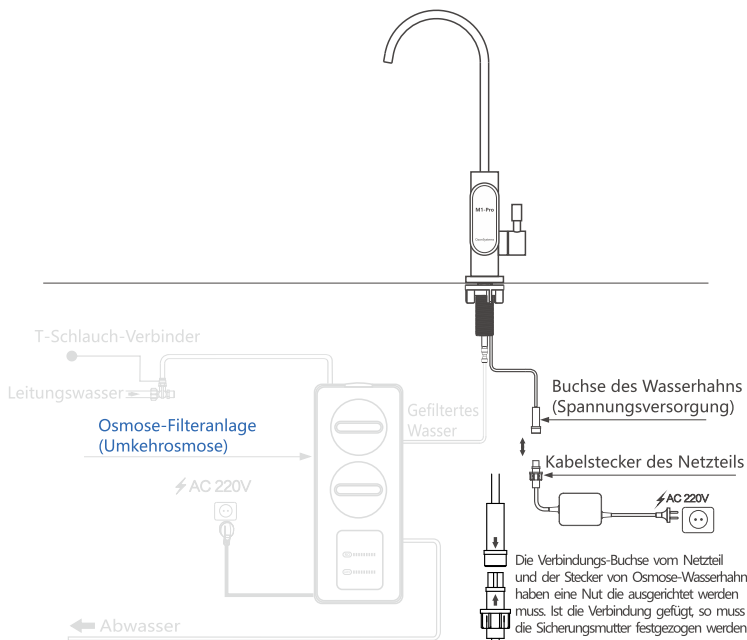


Achtung:

Die Osmose-Filter erst dann mit dem Strom-Netz verbinden, wenn:
1. Alle Schlauchverbindungen sicher verbunden sind- von dem Hauswasser, zum Ozon-Wasserhahn sowie auch der Abwasseranschluss.
2. Alle Filterpatronen sicher eingebaut sind – eingerastet- und die Abdeckung geschlossen ist.
3. Dann den Hauswasseranschluss vorsichtig öffnen und auf Undichtigkeiten achten.
4. Ist alle Ordnungsgemäß, dann den Netzstecker verbinden und den Ozon-Wasserhahn öffnen und 2 Min. Wasser vorlaufen lassen. – nochmals auf Dichtheit an allen Verbindungen prüfen.

Betriebsanleitung

Schritt 5 :


5. Vergewissern Sie sich, dass sich die Osmose-Filteranlage im Arbeitsmodus befindet, und öffnen Sie den Wasserhahn, um in den Betriebszustand zu gelangen. Durch das M1-Pro-Logo auf dem Wasserhahn-Display können Sie erkennen, ob das Wasser sauber und steril ist, ob das Filterelement ausgetauscht werden muss oder ob das Gerät abnormal arbeitet. Weiße Farbe für alles in Ordnung, orange Farbe für nicht ordnungsgemäßer Betrieb.

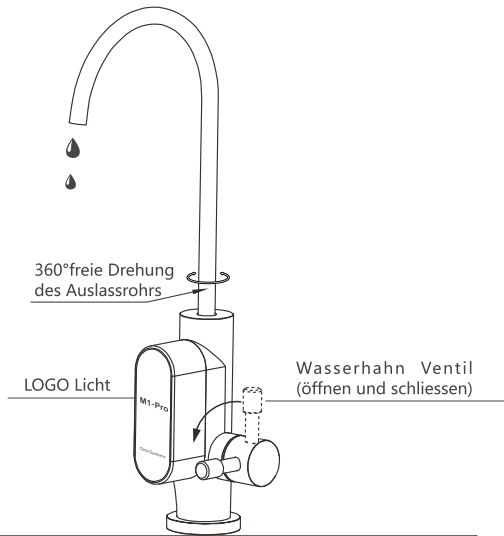

Betriebsanleitung

Schritt 6 :

6. Wenn der Wasserhahn eingeschaltet und das M1-Pro-Logo weiß beleuchtet ist, können Sie das Wasser direkt benutzen oder in Kanister abfüllen.

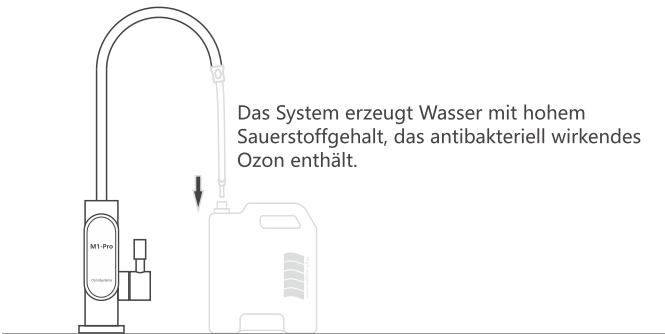

Hinweise am Display :

- Im M1-Pro-Logo auf der Benutzeroberfläche erscheint ein orangefarbenes Licht. Es kann mit dem Wasser gereinigt und desinfiziert werden jedoch in keinem Fall getrunken noch in Kanister abgefüllt werden. Problem muss zeitnah behoben werden.
- Schalten Sie den Wasserhahn ein und es tritt kein Wasser aus und das M1-Pro-Logo auf der Benutzeroberfläche wird normal - weiss - angezeigt: überprüfen Sie, ob der Wasseranschluss unterbrochen ist, oder ein Absperrhahn geschlossen ist.
- Wasser tritt aus dem Wasserhahn aus, aber das Logo ist nicht beleuchtet: bitte prüfen Sie ob die Stromversorgung unterbrochen ist oder ob der Wasserhahn nicht oder nicht vollständig geöffnet ist?